

上海汉钟精机股份有限公司（兴塔厂），
上海市金山区枫泾镇建贡路108号
Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.
Адрес: No.108, Jian Gong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai
TEL: 021-57350280
FAX: 021-31106805

上海汉钟精机股份有限公司（枫泾厂）
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.
Add: No.8289, Tingfeng Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106889/57352004

www.hanbell.com



股票代码:002158

品质典范

Quality Paradigm

全球市场的安全

AE6/AA6/AA6-AM系列

螺杆式空气压缩机
Screw Air Compressor





01 公司简介




09 AA6系列技术规格表



汉钟

“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善

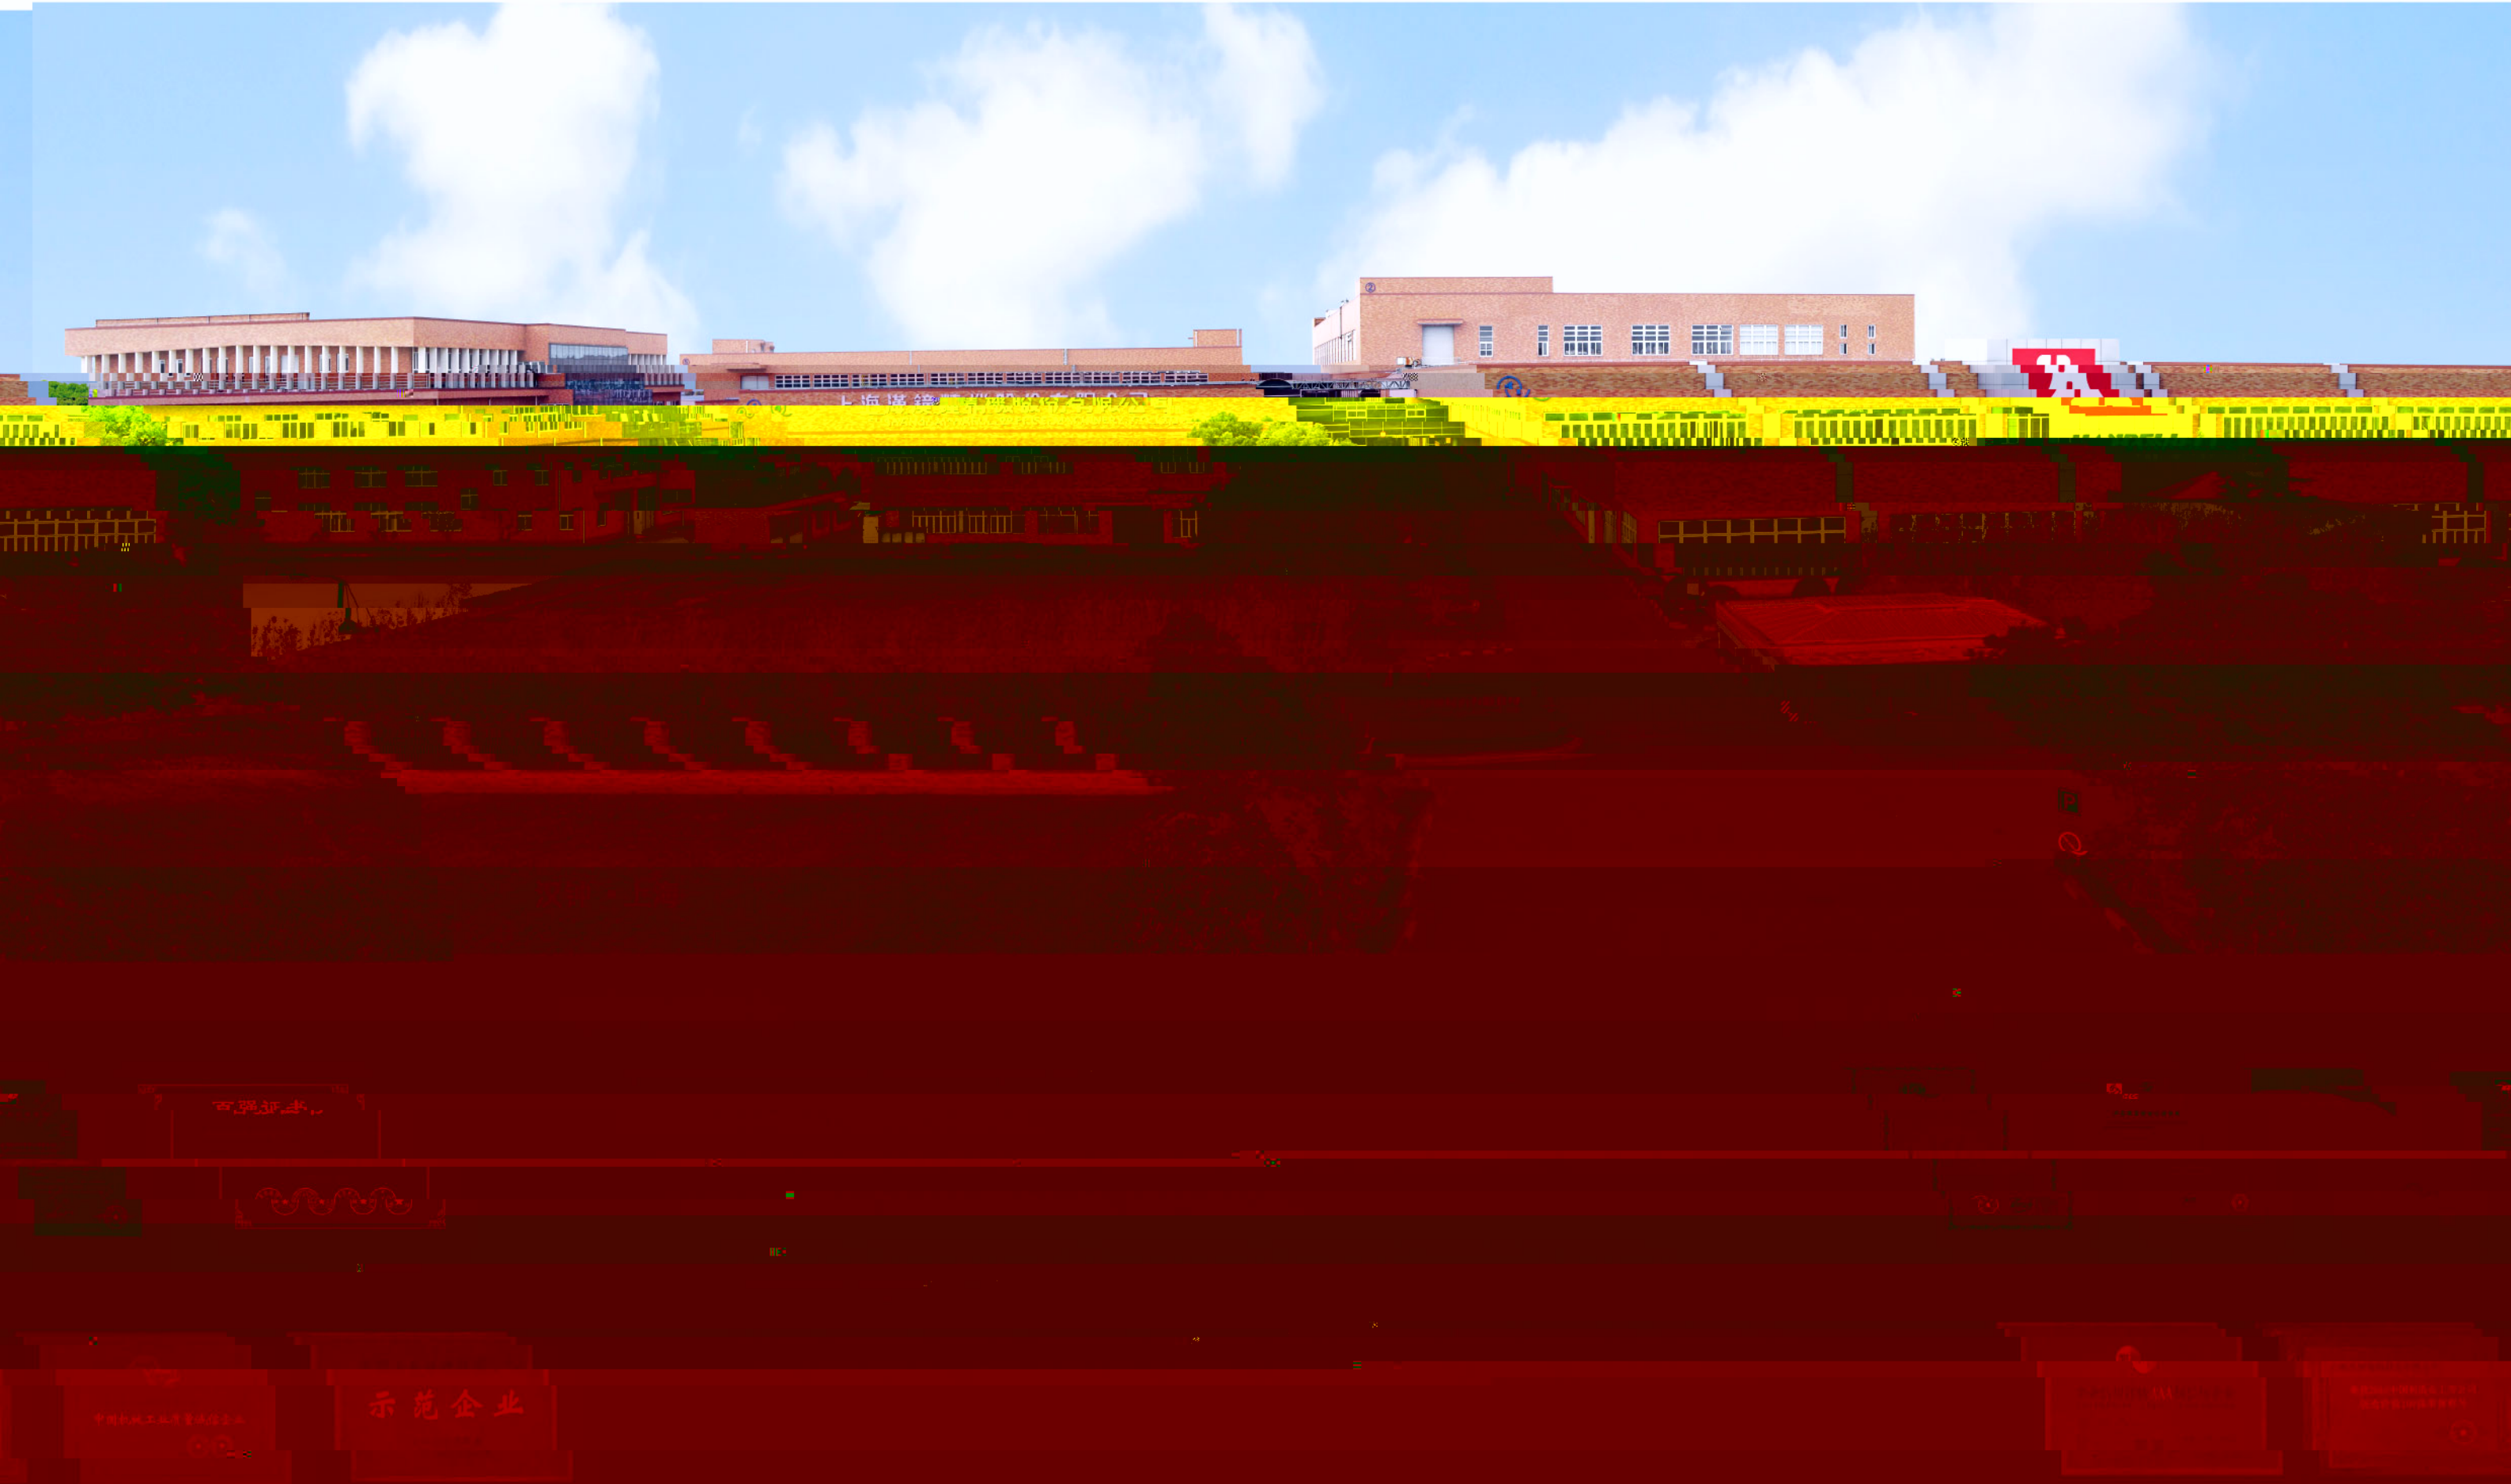

中国机械工业质量诚信企业

示范企业

2019年度AMC100

中国机械工业质量诚信企业

主要设备：


铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。




加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造技术加工精度都领先于同业。

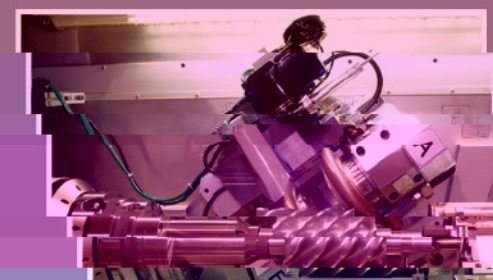


测量设备：

先进的三次元量床机，确保了转子型线的设计要求达到最佳的齿形匹配。

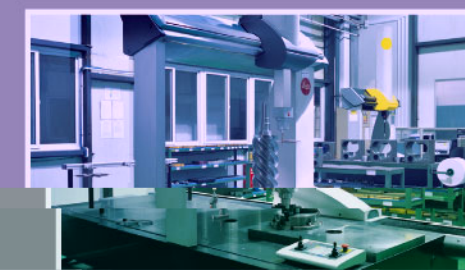

主机介绍：

- 1、国内自主研发、生产厂
- 2、汉钟主机是国产空压机主要供应商
- 3、轴承采用世界品牌，降低噪音，延长使用寿命
- 4、低的尖端速度导程设计，提升容积效率
- 5、耐高负载的设计，性能先进的专用齿形
- 6、运转稳定、牢固、使用寿命长
- 7、转子采用德国加工设备制造，确保零件尺寸精度

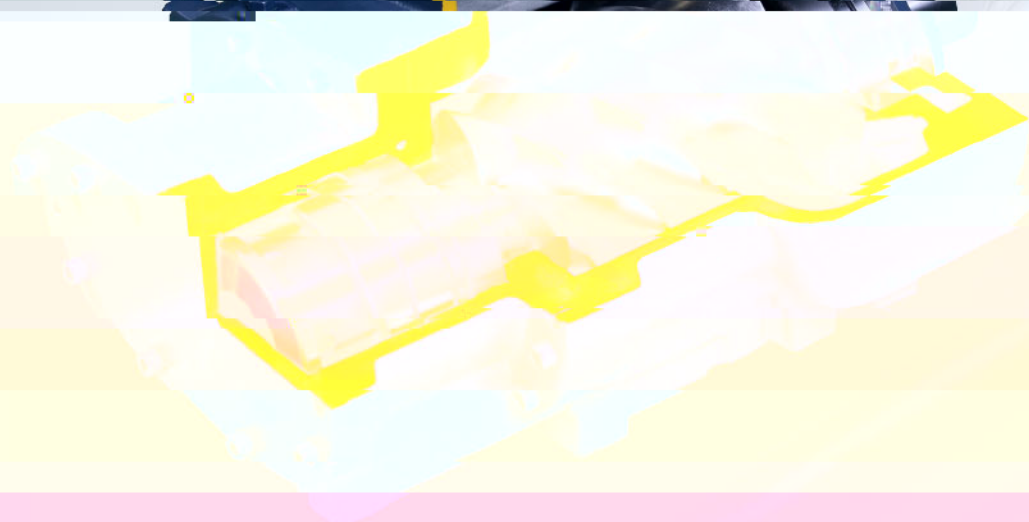

皮带传动机组系列

AE6系列技术规格表

精湛工艺 完美品质



型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bár)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AE6-06A	5.5	8	0.7	Rp1/2	180	760*600*900
		10	0.8			
		13	0.4			
AE6-08A	7.5	8	1.1	Rp1/2	190	800*700*930
		10	1			
		13	0.8			
AE6-11A	11	8	1.6	Rp3/4	310	1080*850*1000
		10	1.4			
		13	1.2			
AE6-15A	15	8	2.4	Rp3/4	330	1080*850*1000
		10	2.1			
		13	1.7			
AE6-18A	18.5	8	3	Rp1	430	1080*850*1200
		10	2.7			
		13	2.3			
AE6-22A	22	8	3.6	Rp1	450	1080*850*1200
		10	3.2			
		13	2.6			
AE6-30A	30	8	5	Rp1	460	1080*850*1200
		10	4.3			
		13	3.7			
AE6-37A	37	8	6.1	Rp1 1/2	560	1200*1000*1300
		10	5.4			
		13	4.5			
AE6-45A	45	8	7.6	Rp1-1/2	720	1200*1000*1500
		10	6.4			
		13	5.5			

先进的加工工艺和自动化生产设备，保障了产品品质的稳定性，整体模块化设计，构造简单，布局合理，全方位智慧监控。汉钟人坚持铸就高稳定性，高品质的压缩空气，提供您坚实的保证。

1. 上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20°C; 相对湿度: 60%; 吸气压力: 0.1MPa。
2. 除上述各机型: 0.3MPa-1.6MPa参数选型, 请接洽汉钟销售人员。
3. 除标准电压为380V, 三相50Hz, 若有需求其它规格, 请接洽汉钟销售人员。
4. 45kW以上备有水冷式机型, 请接洽汉钟销售人员。
5. 本公司持有所有规范之设计修改权利, 最终规格依机器实体为准。

直联传动机组系列

主要参数：

功率段：7.5~355 kW

排气量：1.1~65m³/min (0.8MPa)

工作压力：0.8~1.3MPa

压力维持阀

- 具有压力维持功能，防止压力反冲；合理的开启压力，能有效的防止空压机跑油；
- 维持系统内压，保证润滑油循环，确保机体润滑。

进气阀

- 采用On/Off控制模式，停机时迅速关闭进气阀，防止润滑油喷出；
- 具备节流功能，可根据压力自动调节进气阀开度。

不锈钢控制管路

- 全部采用不锈钢管路，能防止管路内部生锈；
- 合理的管路走向设计，减少内部压力损失。

空压机体

- 采用自主研发，第三代α型非对称5-6齿“形”，转子直径大，转速低，确保主机噪音低，寿命长

联轴器传动

- 采用夹紧型联轴器，配合高强度弹性体，高扭矩传递，减少传动损失。

冷却器

- 采用分体式结构设计，侧吸排风，冷却进风为外进风，使冷却达到较佳效果，机组无多余开孔，机组噪音更低；

变频器

- 采用高性能的矢量控制技术，低速高转矩输出，具有良好的动态特性，超强的过载能力。

智能控制系统

- 采用触摸屏，触屏操作操作简单，多国语言可选，支持联控及定时启停功能，实现真正的无人值守。

离心风机

- 大开口叶轮中心进风，冷却风量大，风压平稳、均匀，大大提高了散热效果，低转速高效电机，大幅降低运行噪音。

高效电机/永磁电机

- 全密封风冷空压机专用高效电机，防IP55、F级绝缘、B级温升；
- 永磁钕铁硼稀土电机磁钢耐温180°C，范围大，响应速度快；
- 配置轴承，确保电机稳定可靠长

AA6系列技术规格表

AA6-AA1M系列技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	排气流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm	型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	排气流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	重量 (kg)	外形尺寸 (L*W*H) mm
AA6-22A	22	8	3.7	Rp1	430	1260*560*560	AA6-22A-AM	22	8	3.7	Rp1	430	1260*560*560
AA6-37A	37	10	5.9	Rp1-1/2	960	1500*1000*1330	AA6-37A-AM	37	10	5.9	Rp1-1/2	960	1500*1000*1330
AA6-45A	45	10	6.5	Rp1-1/2	1420	1500*1000*1330	AA6-45A-AM	45	10	6.5	Rp1-1/2	1420	1500*1000*1330
AA6-55A	55	10	7.7	Rp1-1/2	1730	1500*1000*1330	AA6-55A-AM	55	10	7.7	Rp1-1/2	1730	1500*1000*1330
AA6-75A	75	10	9.9	Rp1-1/2	2490	2600*1850*1800	AA6-75A-AM	75	10	9.9	Rp1-1/2	2490	2600*1850*1800
AA6-90A	90	10	11.6	Rp1-1/2	3380	3280*1880*2120	AA6-90A-AM	90	10	11.6	Rp1-1/2	3380	3280*1880*2120
AA6-110A	110	10	13.3	Rp1-1/2	4060	3050*2000*2000	AA6-110A-AM	110	10	13.3	Rp1-1/2	4060	3050*2000*2000
AA6-122A	122	10	15.0	Rp1-1/2	5310	3450*2000*2150	AA6-122A-AM	122	10	15.0	Rp1-1/2	5310	3450*2000*2150
AA6-160A	160	10	19.1	Rp1-1/2	7290	3800*2150*2250	AA6-160A-AM	160	10	19.1	Rp1-1/2	7290	3800*2150*2250
AA6-185A	185	10	21.8	Rp1-1/2	8530	4060*2250*2250	AA6-185A-AM	185	10	21.8	Rp1-1/2	8530	4060*2250*2250
AA6-200A	200	10	23.2	Rp1-1/2	8900	4060*2250*2250	AA6-200A-AM	200	10	23.2	Rp1-1/2	8900	4060*2250*2250
AA6-220A	220	10	24.5	Rp1-1/2	9580	4060*2250*2250	AA6-220A-AM	220	10	24.5	Rp1-1/2	9580	4060*2250*2250
AA6-250A	250	10	26.5	Rp1-1/2	10530	4060*2250*2250	AA6-250A-AM	250	10	26.5	Rp1-1/2	10530	4060*2250*2250
AA6-280A	280	10	28.2	Rp1-1/2	11730	4060*2250*2250	AA6-280A-AM	280	10	28.2	Rp1-1/2	11730	4060*2250*2250
AA6-320A	320	10	31.3	Rp1-1/2	13380	4060*2250*2250	AA6-320A-AM	320	10	31.3	Rp1-1/2	13380	4060*2250*2250
AA6-355A	355	10	33.5	Rp1-1/2	14290	4060*2250*2250	AA6-355A-AM	355	10	33.5	Rp1-1/2	14290	4060*2250*2250

1. 以上技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20℃, 相对湿度: 60%, 吸气压力: 0.1MPa。

2. 除上述各机型: 0.3MPa~1.6MPa参数选型, 请接洽汉钟销售人员。

3. 除标准电压为380V, 三相, 50Hz, 若有要求其它规格, 请接洽汉钟销售人员。


4. 各系列均有水冷式机型, 请接洽汉钟销售人员。

5. 本公司持有所有细节之设计修改权利, 最终规格依机器实体为准。

1. 上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20℃, 相对湿度: 60%, 吸气压力: 0.1MPa。

螺杆式空气压缩机

螺杆式空气压缩机

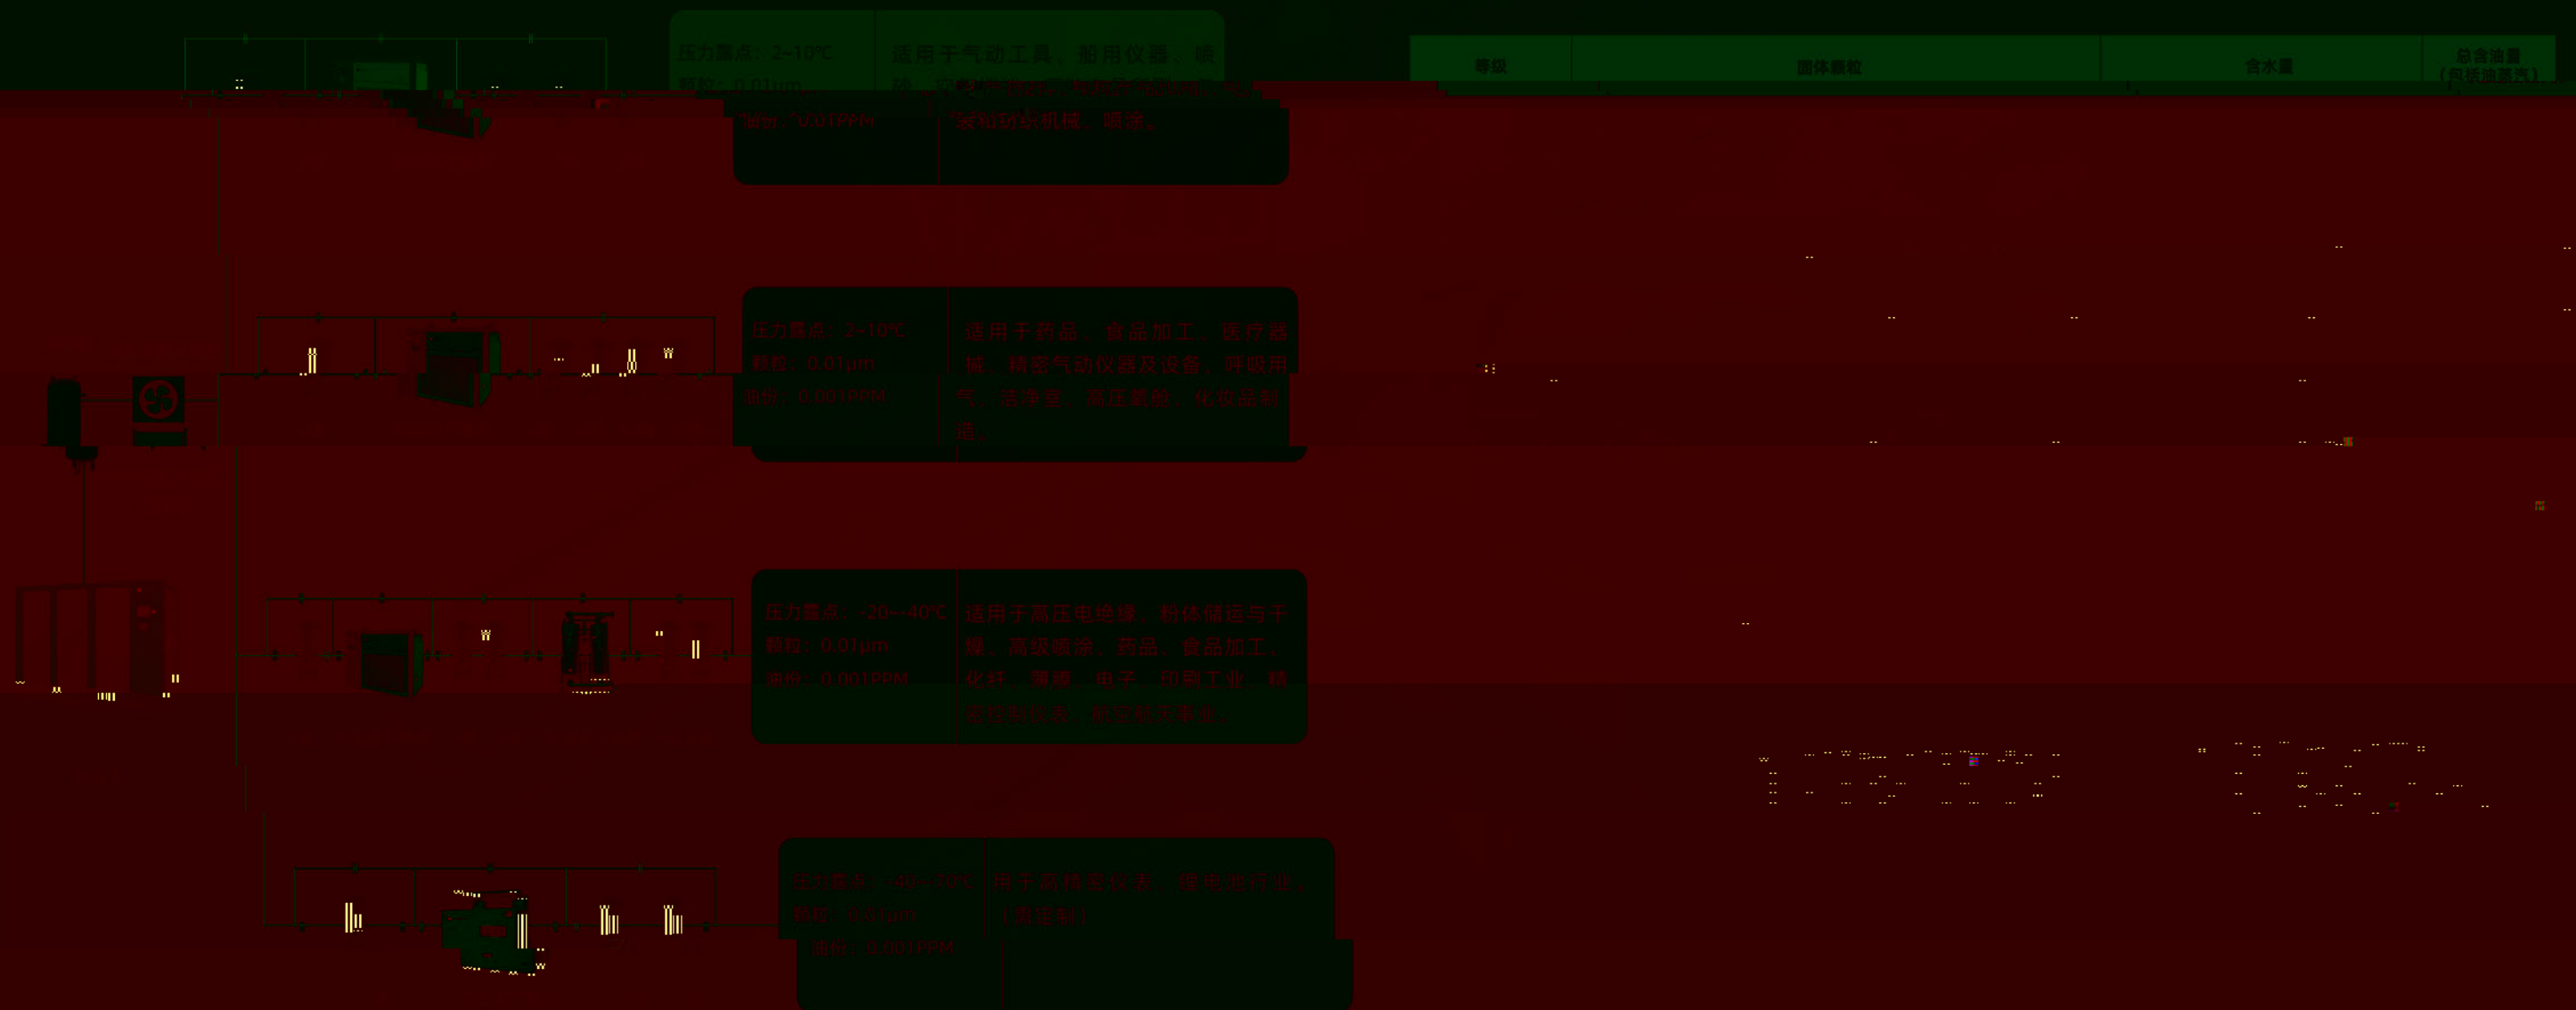

螺杆式空气压缩机

AE6/AA6/AA6-4M系列螺杆式空气压缩机

进口油浸式压力泵，密封性好，耐高压、耐腐蚀。

预冷器：列管式，选自优质紫铜或S30408不锈钢，换热效率高，降低入口温度。

全容量风冷式冷凝器：自主生产，采用产永尔铝铂和高效率铜管，换热效率高。

蒸发器：蒸发器采用优质铜管加紫铜铝铂翅片，辅助特殊工艺设计减少冷凝水消耗制冷功率。

热力膨胀阀：压力感应，自动调整冷媒流量。

高精度高低压保护开关：精度高，准确保护机器，高低压，设置方便。

热气旁通阀：自动调节冷媒压力，分流调整压力。

压力开关：精准控制冷媒压力，保证制冷系统的高效运行。

自动排水器：可调节排水频率，实现冷凝水的彻底排干。

AIR COOLED

TEMPERATURE REFRIGERANT POWER

风冷式高温型冷冻式干燥机。

工作原理

表一：压缩机出口露点温度与进气温度对照表

进气温度 (°C)	32	35	38	40	42	45	50	55	60
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

表二：进气压力修正系数(C2)


进气压力 (bar)	0.4 bar	0.5 bar	0.6 bar	0.7 bar	0.8 bar	0.9 bar	1.0 bar
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

风冷式高温型冷冻式干燥机规格表

型号 TYPE	空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm ³ /min)	制冷压缩机功率 REFRIGERATION COMPRESSOR POWER(KW)	电源 POWER SUPPLY V(Hz)	管径 INLET/ OUTLET	外形尺寸 (mm)		
					长 LENTH	宽 WIDTH	高 HEIGHT

注：其它特殊标准可定制

螺杆式空气压缩机

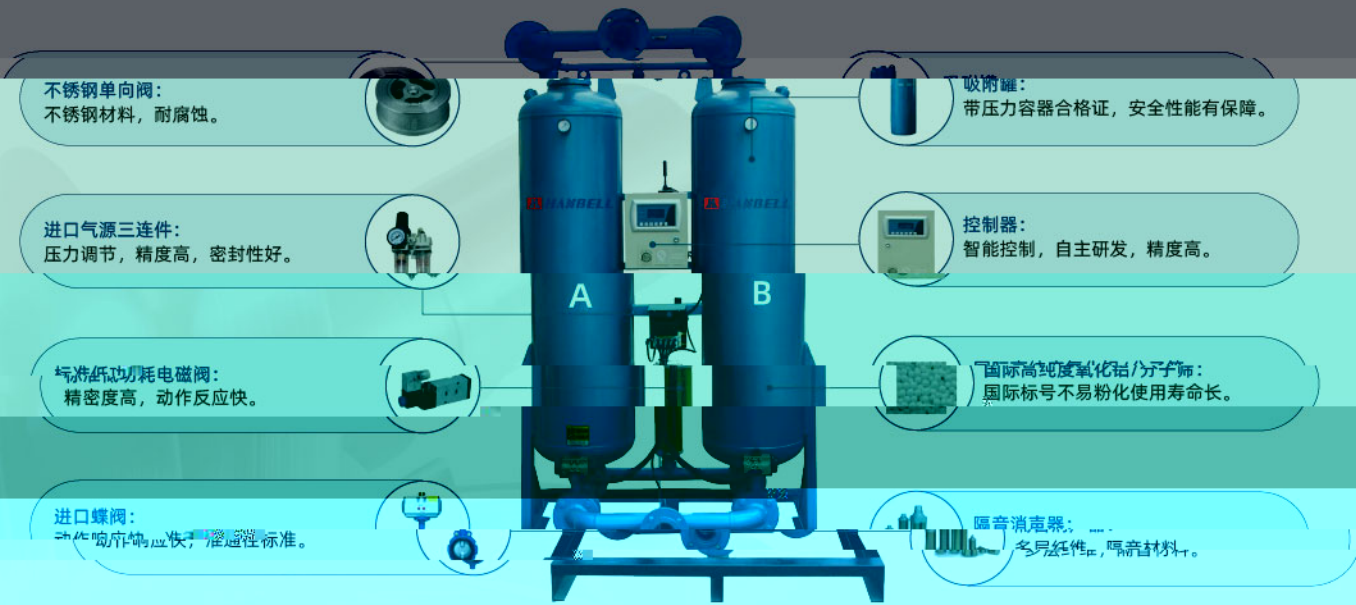

(图片仅供参考, 具体以实物为准)

REFILLLESS ADSORPTION DRYER
REFILLLESS ADSORPTION DRYER


双塔系列无热再生吸附式干燥机

工作原理

无热再生吸附式干燥机是根据变压器原理对压缩空气进行干燥的一种设备, 加压状态下吸附压缩空气中的水份, 使压缩空气得到干燥, 减压时用一部份干燥压缩空气进行吹扫吸附剂, 使吸附剂得以再生, 两塔互相交替, 循环使用从而得到干燥的压缩空气, 根据压缩空气露点的要求, 选择不同的吸附剂, 常用吸附剂有活性氧化铝, 分子筛。

产品特点

- 严格按照ISO9001, GB150标准, ISO7183冷干机标准, 压力容器设计

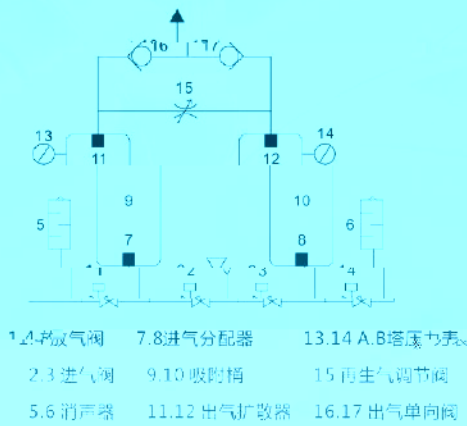

双塔式无热再生吸附式干燥机流程图

无热再生吸附式干燥机规格参数表


型号 TYPE	空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm ³ /min)	吸附剂 ADSORBENT WEIGHT (KG)	出入口径 IN/OUT DI (PT)	外形尺寸 DIMENSIONS(mm)			重量 WEIGHT(KG)
				长 LENTH	宽 WIDTH	高 HEIGHT	
LH-015	1.5	30	G1"	780	510	1620	185
LH-026	2.6	60	G1 1/4"	910	550	1620	270
LH-038	3.8	80	G1-1/4"	910	600	1590	317
LH-069	6.9	125	G1-1/2"	1010	600	1980	398
LH-110	11.0	150	G2"	1120	650	2260	480
LH-140	14.0	250	DN65	1085	940	2180	750
LH-180	18.0	325	DN65	1220	980	2210	850
LH-220	22.0	325	DN100	1230	1000	2210	850

工况与技术指标

1. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	2. 进气温度: 5-40℃	3. 进气湿度: 饱和	4. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min	5. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	6. 进气温度: 5-40℃	7. 进气湿度: 饱和	8. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min
9. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	10. 进气温度: 5-40℃	11. 进气湿度: 饱和	12. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min	13. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	14. 进气温度: 5-40℃	15. 进气湿度: 饱和	16. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min

17. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	18. 进气温度: 5-40℃	19. 进气湿度: 饱和	20. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min	21. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	22. 进气温度: 5-40℃	23. 进气湿度: 饱和	24. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min
25. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	26. 进气温度: 5-40℃	27. 进气湿度: 饱和	28. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min	29. 进气压力: 0.7-1.0 MPa	30. 进气温度: 5-40℃	31. 进气湿度: 饱和	32. 进气流量: 1.5-22.0 Nm ³ /min

双塔式无热再生吸附式干燥机流程图

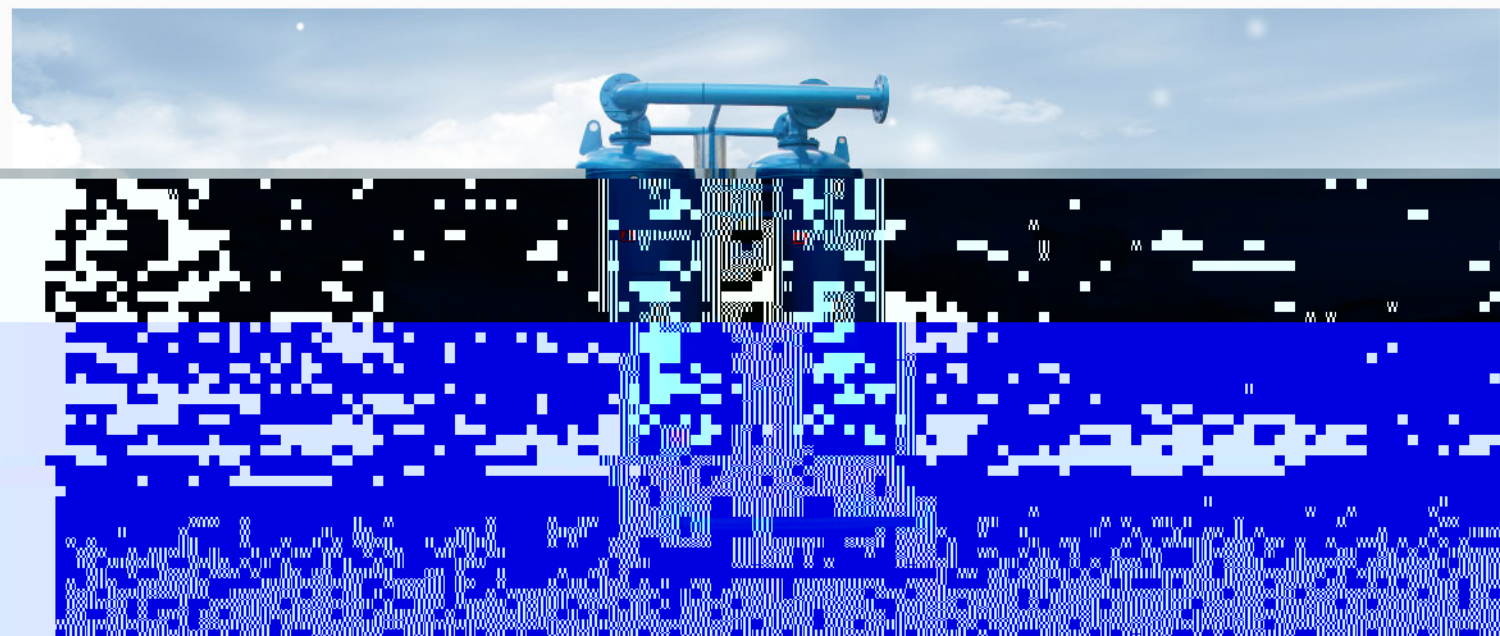


不锈钢单向阀:

不锈钢单向阀, 耐腐蚀, 强度高



加热器: 高强度, 耐高压, 耐电击, 加热性、绝缘性好



不锈钢单向阀, 耐腐蚀, 强度高

不锈钢单向阀, 耐腐蚀, 强度高

不锈钢单向阀, 耐腐蚀, 强度高

不锈钢单向阀, 耐腐蚀, 强度高

不锈钢单向阀, 耐腐蚀, 强度高

产品特点

1. 结构紧凑, 体积小

采用模块化设计, 结构紧凑, 体积小, 便于安装和运输。

2. 运行稳定

采用先进的螺杆式压缩机, 运行稳定, 噪音低, 使用寿命长。

3. 节能环保

采用节能型电机, 运行效率高, 节能环保。同时, 采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

采用先进的密封技术, 防止漏气, 提高能效。

型号	流量 (m³/min)	压力 (bar)	功率 (kW)	噪音 (dB)	重量 (kg)	尺寸 (mm)
AE6-100	100	10	100	75	1000	1000x1000x1000
AE6-150	150	10	150	75	1500	1500x1500x1500
AE6-200	200	10	200	75	2000	2000x2000x2000
AE6-250	250	10	250	75	2500	2500x2500x2500
AE6-300	300	10	300	75	3000	3000x3000x3000
AE6-350	350	10	350	75	3500	3500x3500x3500
AE6-400	400	10	400	75	4000	4000x4000x4000
AE6-450	450	10	450	75	4500	4500x4500x4500
AE6-500	500	10	500	75	5000	5000x5000x5000
AE6-550	550	10	550	75	5500	5500x5500x5500
AE6-600	600	10	600	75	6000	6000x6000x6000
AE6-650	650	10	650	75	6500	6500x6500x6500
AE6-700	700	10	700	75	7000	7000x7000x7000
AE6-750	750	10	750	75	7500	7500x7500x7500
AE6-800	800	10	800	75	8000	8000x8000x8000
AE6-850	850	10	850	75	8500	8500x8500x8500
AE6-900	900	10	900	75	9000	9000x9000x9000
AE6-950	950	10	950	75	9500	9500x9500x9500
AE6-1000	1000	10	1000	75	10000	10000x10000x10000
AE6-1050	1050	10	1050	75	10500	10500x10500x10500
AE6-1100	1100	10	1100	75	11000	11000x11000x11000
AE6-1150	1150	10	1150	75	11500	11500x11500x11500
AE6-1200	1200	10	1200	75	12000	12000x12000x12000
AE6-1250	1250	10	1250	75	12500	12500x12500x12500
AE6-1300	1300	10	1300	75	13000	13000x13000x13000
AE6-1350	1350	10	1350	75	13500	13500x13500x13500
AE6-1400	1400	10	1400	75	14000	14000x14000x14000
AE6-1450	1450	10	1450	75	14500	14500x14500x14500
AE6-1500	1500	10	1500	75	15000	15000x15000x15000
AE6-1550	1550	10	1550	75	15500	15500x15500x15500
AE6-1600	1600	10	1600	75	16000	16000x16000x16000
AE6-1650	1650	10	1650	75	16500	16500x16500x16500
AE6-1700	1700	10	1700	75	17000	17000x17000x17000
AE6-1750	1750	10	1750	75	17500	17500x17500x17500
AE6-1800	1800	10	1800	75	18000	18000x18000x18000
AE6-1850	1850	10	1850	75	18500	18500x18500x18500
AE6-1900	1900	10	1900	75	19000	19000x19000x19000
AE6-1950	1950	10	1950	75	19500	19500x19500x19500
AE6-2000	2000	10	2000	75	20000	20000x20000x20000
AE6-2050	2050	10	2050	75	20500	20500x20500x20500
AE6-2100	2100	10	2100	75	21000	21000x21000x21000
AE6-2150	2150	10	2150	75	21500	21500x21500x21500
AE6-2200	2200	10	2200	75	22000	22000x22000x22000
AE6-2250	2250	10	2250	75	22500	22500x22500x22500
AE6-2300	2300	10	2300	75	23000	23000x23000x23000
AE6-2350	2350	10	2350	75	23500	23500x23500x23500
AE6-2400	2400	10	2400	75	24000	24000x24000x24000
AE6-2450	2450	10	2450	75	24500	24500x24500x24500
AE6-2500	2500	10	2500	75	25000	25000x25000x25000
AE6-2550	2550	10	2550	75	25500	25500x25500x25500
AE6-2600	2600	10	2600	75	26000	26000x26000x26000
AE6-2650	2650	10	2650	75	26500	26500x26500x26500
AE6-2700	2700	10	2700	75	27000	27000x27000x27000
AE6-2750	2750	10	2750	75	27500	27500x27500x27500
AE6-2800	2800	10	2800	75	28000	28000x28000x28000
AE6-2850	2850	10	2850	75	28500	28500x28500x28500
AE6-2900	2900	10	2900	75	29000	29000x29000x29000
AE6-2950	2950	10	2950	75	29500	29500x29500x29500
AE6-3000	3000	10	3000	75	30000	30000x30000x30000
AE6-3050	3050	10	3050	75	30500	30500x30500x30500
AE6-3100	3100	10	3100	75	31000	31000x31000x31000
AE6-3150	3150	10	3150	75	31500	31500x31500x31500
AE6-3200	3200	10	3200	75	32000	32000x32000x32000
AE6-3250	3250	10	3250	75	32500	32500x32500x32500
AE6-3300	3300	10	3300	75	33000	33000x33000x33000
AE6-3350	3350	10	3350	75	33500	33500x33500x33500
AE6-3400	3400	10	3400	75	34000	34000x34000x34000
AE6-3450	3450	10	3450	75	34500	34500x34500x34500
AE6-3500	3500	10	3500	75	35000	35000x35000x35000
AE6-3550	3550	10	3550	75	35500	35500x35500x35500
AE6-3600	3600	10	3600	75	36000	36000x36000x36000
AE6-3650	3650	10	3650	75	36500	36500x36500x36500
AE6-3700	3700	10	3700	75	37000	37000x37000x37000
AE6-3750	3750	10	3750	75	37500	37500x37500x37500
AE6-3800	3800	10	3800	75	38000	38000x38000x38000
AE6-3850	3850	10	3850	75	38500	38500x38500x38500
AE6-3900	3900	10	3900	75	39000	39000x39000x39000
AE6-3950	3950	10	3950	75	39500	39500x39500x39500
AE6-4000	4000	10	4000	75	40000	40000x40000x40000
AE6-4050	4050	10	4050	75	40500	40500x40500x40500
AE6-4100	4100	10	4100	75	41000	41000x41000x41000
AE6-4150	4150	10	4150	75	41500	41500x41500x41500
AE6-4200	4200	10	4200	75	42000	42000x42000x42000
AE6-4250	4250	10	4250	75	42500	42500x42500x42500
AE6-4300	4300	10	4300	75	43000	43000x43000x43000
AE6-4350	4350	10	4350	75	43500	43500x43500x43500
AE6-4400	4400	10	4400	75	44000	44000x44000x44000
AE6-4450	4450	10	4450	75	44500	44500x44500x44500
AE6-4500	4500	10	4500	75	45000	45000x45000x45000
AE6-4550	4550	10	4550	75	45500	45500x45500x45500
AE6-4600	4600	10	4600	75	46000	46000x46000x46000
AE6-4650	4650	10	4650	75	46500	46500x46500x46500
AE6-4700	4700	10	4700	75	47000	47000x47000x47000
AE6-4750	4750	10	4750	75	47500	47500x47500x47500
AE6-4800	4800	10	4800	75	48000	48000x48000x48000
AE6-4850	4850	10	4850	75	48500	48500x48500x48500
AE6-4900	4900	10	4900	75	49000	49000x49000x49000
AE6-4950	4950	10	4950	75	49500	49500x49500x49500
AE6-5000	5000	10	5000	75	50000	50000x50000x50000
AE6-5050	5050	10	5050	75	50500	50500x50500x50500
AE6-5100	5100	10	5100	75	51000	51000x51000x51000
AE6-5150	5150	10	5150	75	51500	51500x51500x51500
AE6-5200	5200	10	5200	75	52000	52000x52000x52000
AE6-5250	5250	10	5250	75	52500	52500x52500x52500
AE6-5300	5300	10	5300	75	53000	53000x53000x53000
AE6-5350	5350	10	5350	75	53500	53500x53500x53500
AE6-5400	5400	10	5400	75	54000	54000x54000x54000
AE6-5450	5450	10	5450	75	54500	54500x54500x54500
AE6-5500	5500	10	5500	75	55000	55000x55000x55000
AE6-5550	5550	10	5550	75	55500	55500x55500x55500
AE6-5600	5600	10	5600	75	56000	56000x56000x56000
AE6-5650	5650	10	5650	75	56500	56500x56500x56500
AE6-5700	5700	10	5700	75	57000	57000x57000x57000
AE6-5750	5750	10	5750	75	57500	57500x57500x57500
AE6-5800	5800	10	5800	75	58000	58000x58000x58000
AE6-5850	5850	10	5850	75	58500	58500x58500x58500
AE6-5900	5900	10	5900	75	59000	59000x59000x59000
AE6-5950	5950	10	5950	75	59500	59500x59500x59500
AE6-6000	6000	10	6000	75	60000	60000x60000x60000
AE6-6050	6050	10	6050	75	60500	60500x60500x60500
AE6-6100	6100	10	6100	75	61000	61000x61000x61000
AE6-6150	6150	10	6150	75	61500	61500x61500x61500
AE6-6200	6200	10	6200	75	62000	62000x62000x62000
AE6-6250	6250	10	6250	75	62500	62500x62500x62500
AE6-6300	6300	10	6300	75	63000	63000x63000x63000
AE6-6350	6350	10	6350	75	63500	63500x63500x63500
AE6-6400	6400	10	6400	75	64000	64000x64000x64000
AE6-6450	6450	10	6450	75	64500	64500x64500x64500
AE6-6500	6500	10	6500	75	65000	65000x65000x65000
AE6-6550	6550	10	6550	75	65500	65500x65500x65500
AE6-6600	6600	10	6600	75	66000	66000x66000x66000
AE6-6650	6650	10	6650	75	66500	66500x66500x66500
AE6-6700	6700	10	6700	75	67000	67000x67000x67000
AE6-6750	6750	10	6750	75	67500	67500x67500x67500

规格



COMPRESSED AIR PRECISION FILTER

压缩空气精密过滤器

压缩空气精密过滤器规格参数表

型号 TYPE	空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm ³ /min)	接口尺寸 INTEL/OUTLET	外形尺寸 DIMENSIONS(mm)		
			高 HEIGHT	宽 WIDTH	重量 WEIGHT
LD-003G*	3	Rc1/4"	253	100	1.3
LD-004G*	4	Rc1/2"	320	132	3.05
LD-007G*	7	Rc1-1/2"	420	132	2.85
LD-010G*	11	Rc2"	536	165	3.35
LD-014G*	14	Rc2-1/2"	536	165	6.5
LD-018G*	18	Rc2-1/2"	531	215	6.2
LD-028G*	22	Rc3"	531	215	8.15
LD-035F*	28	Rc3"	696	215	7.95
LD-055F*	33	DN80	1055	513	8.8
LD-067F*	38	DN100	1172	513	35
LD-075F*	46	DN100	1270	513	40
LD-085F*	55	DN125	1100	565	45
LD-095F*	67	DN125	1225	565	60
LD-110F*	75	DN125	1200	657	65
	85	DN150	1350	657	75
	95	DN150	1290	706	85
	110	DN150	1460	706	96
					145

注：1. 过滤器：G*仅代表螺纹连接，F*仅代表法兰连接。如订购型号LD-001C、LD-001T等，具体型号请详询我们。
2. 过滤器型号请详询我们，以上技术参数仅供参考，如有变化，恕不另行通知，以产品实际为准。

过滤等级

过滤等级	过滤器名称	过滤器类型	固体颗粒去除 (包括水和油雾)	最大含油量 (21℃)	过滤效率			初始干压降	前置等级
					C	预过滤器	凝聚式		
C	预过滤器	凝聚式	3µm	5mg/m ³ 5ppm	99.90%	≤0.007Mpa	—	194	61
T	通用除油过滤器	凝聚式	1µm	0.5mg/m ³ 0.5ppm	99.99%	≤0.007Mpa	C	273	61
AA	超高效除油过滤器	凝聚式	0.01µm	0.01mg/m ³ 0.01ppm	99.999%	≤0.01Mpa	T	322	68
AA	超高效除油过滤器	凝聚式	0.01µm	0.001mg/m ³ 0.001ppm	99.999%	≤0.01Mpa	A	429	102
H	活性炭过滤器	油蒸气去除	N/A	0.003mg/m ³ 0.003ppm	N/A	≤0.01Mpa	A	572	138
TR	超高效除油过滤器	油蒸气去除	1µm	N/A	99.999%	≤0.007Mpa	—	715	205
AR	高效除尘过滤器	固体干颗粒	0.01µm	N/A	99.999%	≤0.01Mpa	TR		

修正系数

修正系数	工作压力 barg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0.38	0.53	0.65	0.76	0.85	0.93	1	1.07	1.13	1.19	1.25	1.31	1.36	1.41	1.46	1.51

技术参数

过滤器类型	最大工作压力	过滤器等级	最高工作温度	最低工作温度
螺纹式过滤器	16barg(1.6Mpa)	C/I/A/AA/TR/AR...	80℃	1℃
法兰式过滤器	10barg(1Mpa)	H	50℃	1.5℃



 DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
 OFFICE OF THE SECRETARY

[illegible]

*U.S. Department of Justice, Office of Inspector General, "The FBI's Response to the 9/11 Attacks: A Review of the FBI's Response to the 9/11 Attacks," (Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Inspector General, 2002), <http://www.oig-jdoj.gov/publications/911report/911report.html>.
 *U.S. Department of Justice, Office of Inspector General, "The FBI's Response to the 9/11 Attacks: A Review of the FBI's Response to the 9/11 Attacks," (Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Inspector General, 2002), <http://www.oig-jdoj.gov/publications/911report/911report.html>.
 *U.S. Department of Justice, Office of Inspector General, "The FBI's Response to the 9/11 Attacks: A Review of the FBI's Response to the 9/11 Attacks," (Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Inspector General, 2002), <http://www.oig-jdoj.gov/publications/911report/911report.html>.

